


# DT型螺栓用密封圈规格表

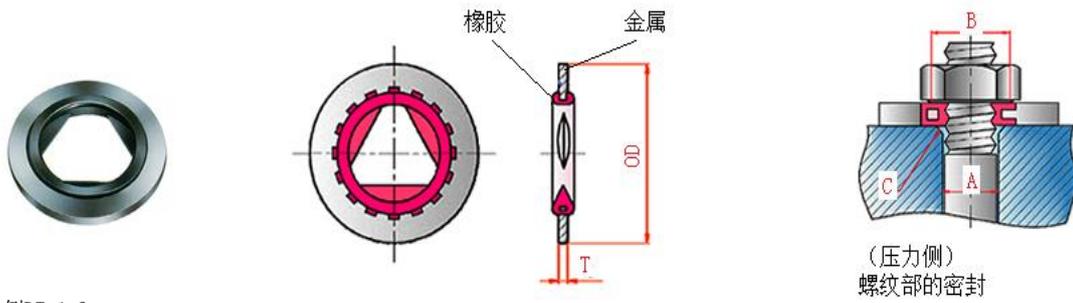

型号表示方法 例DT-1-3

| 型号    | 适用螺栓 |      | 安装部尺寸[mm] |             |                | 密封圈尺寸[mm]   |         | 锁紧扭矩[N·m] |     |     |
|-------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------|-----------|-----|-----|
|       | 螺纹   | 节距   |           | 孔径A<br>(最大) | 安装部外形B<br>(最小) | 倒角C<br>(最大) | OD±0.25 | T±0.13    | 最小  | 最大  |
|       |      | 普通螺纹 | 细牙        |             |                |             |         |           |     |     |
| 3 (注) | M3   | 0.5  | 0.35      | 3.4         | 5.3            | 0.3         | 7.8     | 1         | 0.6 | 1.3 |
| 4 (注) | M4   | 0.7  | 0.5       | 4.5         | 6.8            | 0.3         | 10.2    | 1.3       | 1   | 2.3 |
| 5 (注) | M5   | 0.8  | 0.5       | 5.5         | 7.8            | 0.3         | 12.5    |           | 2   | 4   |
| 6     | M6   | 1    | 0.75      | 6.6         | 9.5            | 0.5         | 14      |           | 3   | 9   |
| 8     | M8   | 1.25 | 1, 0.75   | 9           | 12.5           | 0.5         | 17.5    | 1.5       | 4.5 | 21  |
| 10    | M10  | 1.5  | 1.25, 1   | 11          | 14.5           | 0.8         | 20.3    |           | 6   | 26  |
| 12    | M12  | 1.75 | 1.5, 1.25 | 14          | 17.3           | 0.8         | 24.3    | 2         | 8   | 60  |
| 16    | M16  | 2    | 1.5, 1    | 18          | 22.7           | 1.2         | 30.3    |           | 10  | 130 |
| 20    | M20  | 2.5  | 2, 1.5    | 22          | 27.5           | 1.2         | 36.5    | 3         | 40  | 140 |
| 24    | M24  | 3    | 2, 1.5    | 26          | 33.1           | 1.6         | 42.8    |           | 60  | 200 |