


# OCHIAI开口销

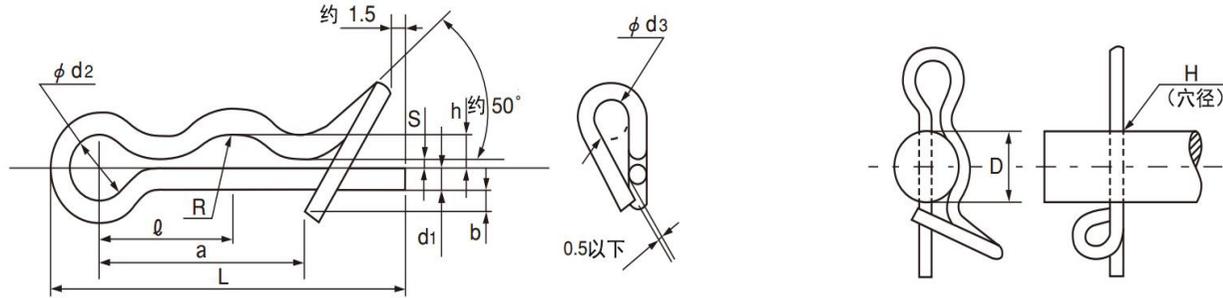

型号		开口销													适用的轴		
		d1		d2		l	R	h		S	a	b	L		d3	D	H
		基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	约	约	基本尺寸	公差	最大	约	约	基本尺寸	公差	约	参考	参考
SSP-	5012	1	±0.02	3	±0.04	6.5	2.5	1.5	±0.03	0.5	9.5	1	17.9	±1	2.2	5	1.2
	6013	1.2	±0.03	3.6		7.8	3	1.8		0.6	11.4	1.2	21.2		2.4	6	1.5
	8012	1.6		4.8		10.4	4	2.4		0.8	15.2	1.6	27.7		3.4	8	1.9
	10011	1.8	±0.06	5.4	12.2	5	3.2	±0.04	0.9	18.1	1.8	32.6	±1.5	3.6	10	2.2	
	12012	1.8		5.4	13.2	6	4.2		0.9	20.8	2	35.8		3.8	12	2.2	

材质：SWB或者SWRH57~82硬度：40~50HRC（SWRH57~82使用的时候）表面处理：三价镀锌